


This drawing is our property and may not be reproduced or made accessible to third parties without permission.

Kundenseitig


- Vorkammer- gesamtes nutzbares Volumen: 30 m³
- Aufteilung der Vorkammer:
 - Absetzbecken: 12 m³
 - Durchflussausgleich: 18 m³

Lieferumfang durch PPU:


- 1.) - 2.) FBBR
- 3.) Schrägklärer
- 4.) Schaltschrank mit Installationsmaterial



Kranösen für den Transport sind in jedem Tank integriert

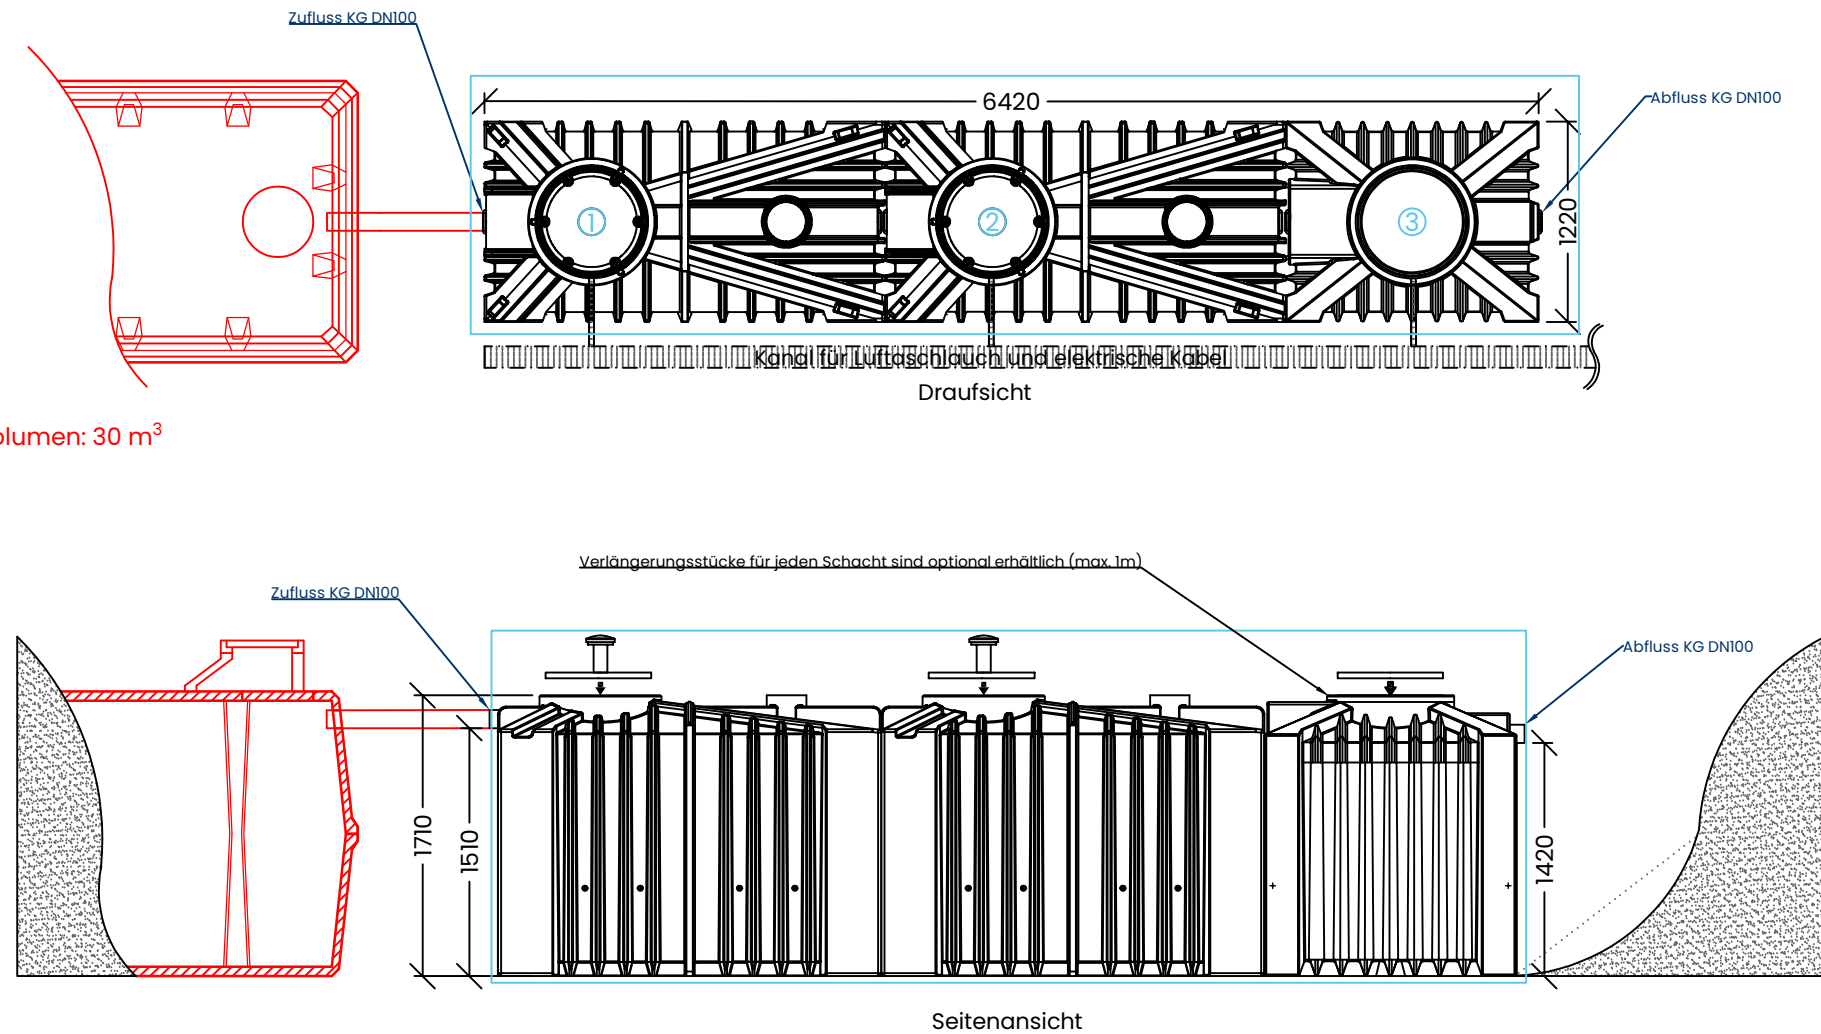

Elektrik:
400V / 3 Phasen / 50 Hz / Sicherung 16A / 5x 1,5 mm²
Schaltschrank: 700x500x500
[Behältet Luftkompressor, SPS, Bedienfeld]
(Kabel und Schläuche für 8m sind enthalten)

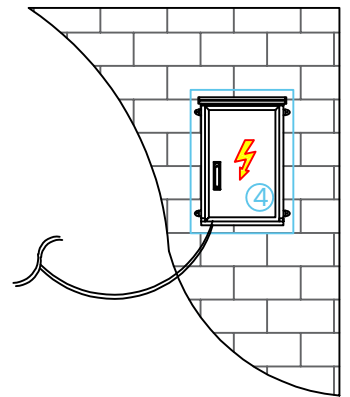

Spezifikationen

- Auslegungsgröße: 200 EW
- Max. organische Belastung: BSB₅ 11,25 kg/Tag
- Max. mittlerer Tageszufluss: 30 m³/Tag
- Max Stromverbrauch: 22,5 kWh/Tag
- Max. Anschlussleistung 1,6 kW
- Gesamtkapazität: 9,25 m³

Notizen

- Anlage besteht aus 1x AP2250 Tank und 2x AP3500 Tank
- AP 2250: 1540 x 1220 x 1710 mm (lxbxh)
- AP 3500: 2430 x 1220 x 1710 mm (lxbxh)
- Gesamtgewicht der Anlage: ~ 690 kg
- Betriebsgewicht: ~ 9250 kg
- Größtes Einzelgewicht: 250 kg

						Material
				DATE	NAME	DIN A4
				Draw	29.08.25	PEN
				Chek.		Part-No.:
						Description
						AP System
						200 EW / Q20 / C / Vorkammer
						kundenseitig
0	Document created	29.08.25	PEN			
Rev	Change	Date	Name	File:	ZE_20250909_200PE_Q20_C_Prebyclient_DE	Page 1 / 1

This drawing is our property and may not be reproduced or made accessible to third parties without permission.

Kundenseitig


- Vorkammer- gesamtes nutzbares Volumen: 30 m³
- Aufteilung der Vorkammer:
 - Absetzbecken: 12 m³
 - Durchflussausgleich: 18 m³

Lieferumfang durch PPU:


- 1.) - 4.) FBBR
- 5.) Schrägklärer
- 6.) Schaltschrank mit Installationsmaterial



Kranösen für den Transport sind in jedem Tank integriert

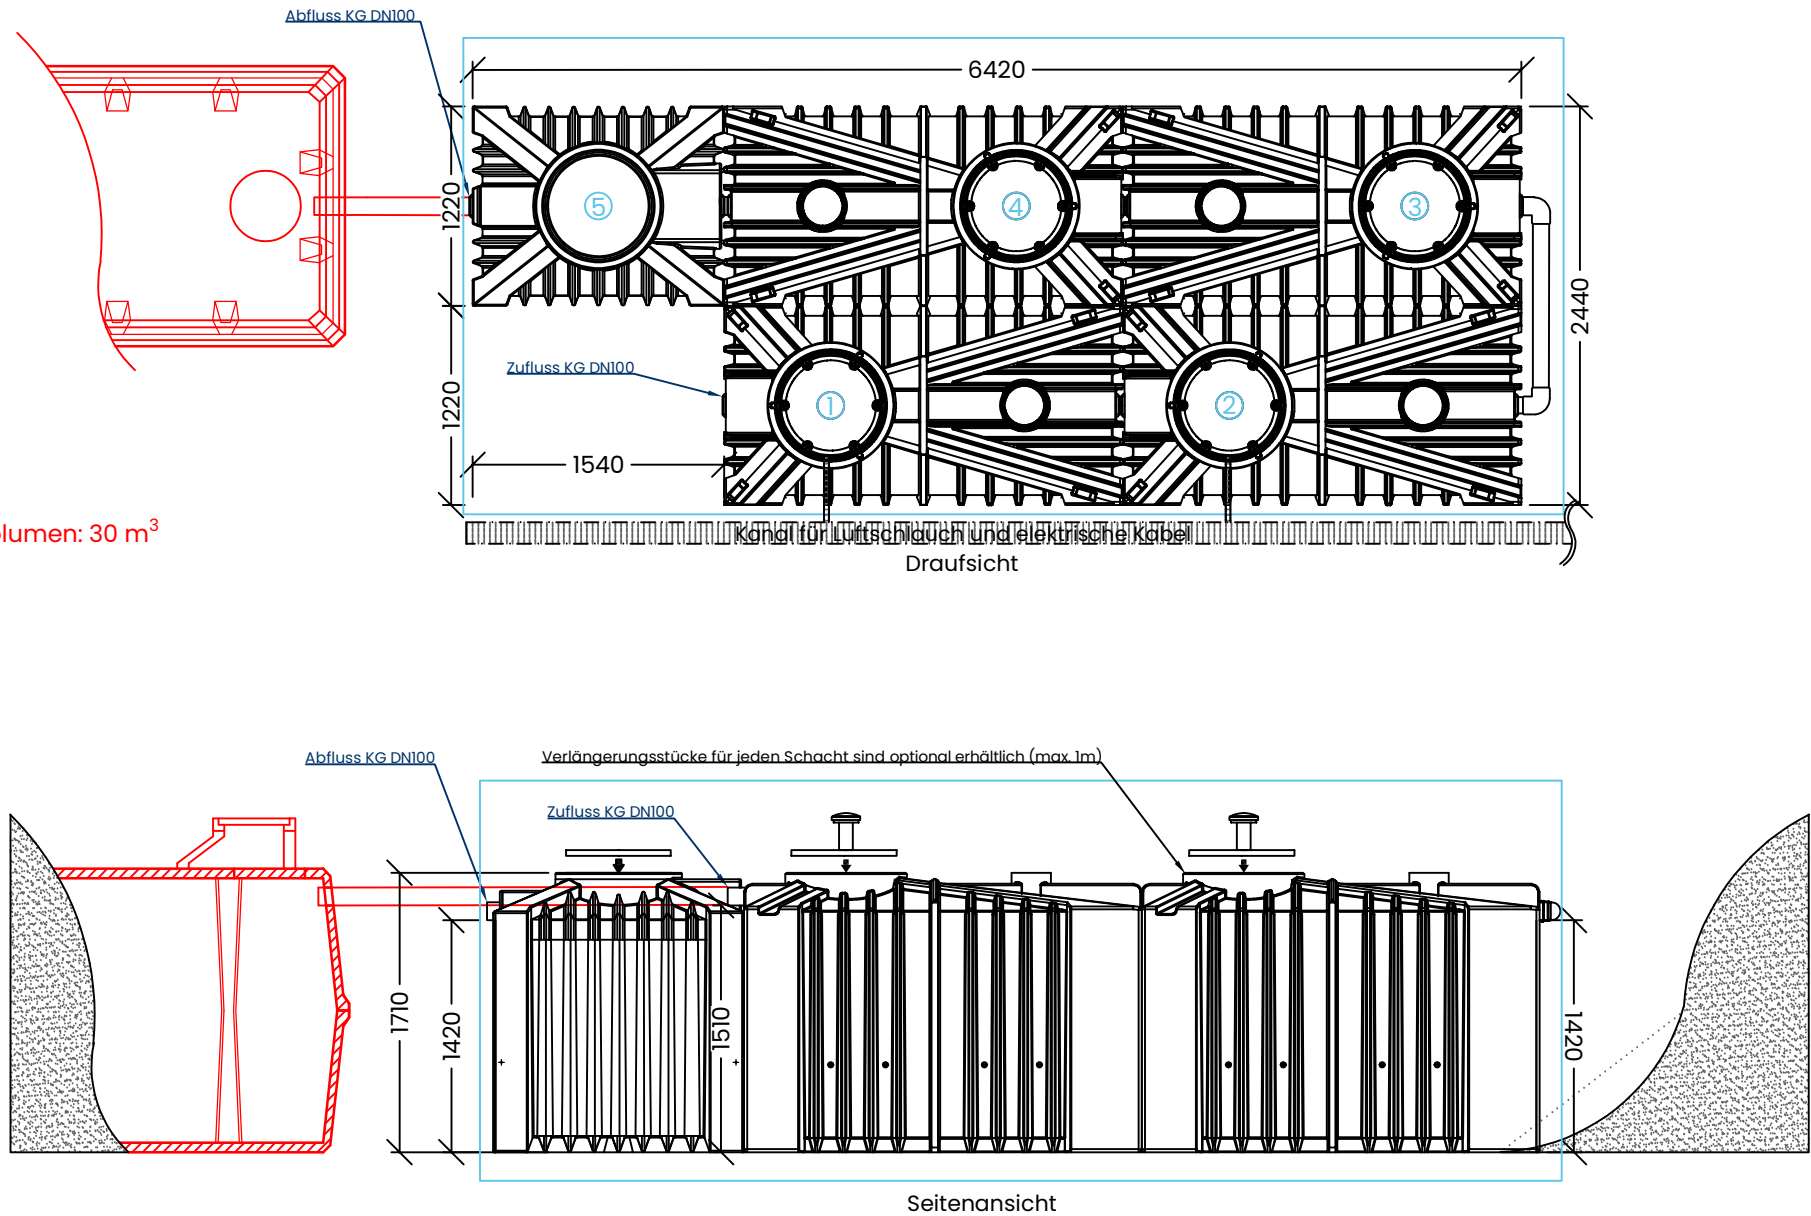

Elektrik:
400V / 3 Phasen / 50 Hz / Sicherung 16A / 5x1,5 mm²
Schaltschrank: 700x500x500
[Behinhaltet Luftkompressor, SPS, Bedienfeld]
(Kabel und Schläuche für 8m sind enthalten)

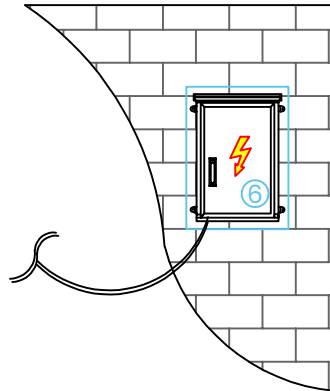

Spezifikationen

- Auslegungsgröße: 200 EW
- Max. organische Belastung: BSB₅ 11,25 kg/Tag
- Max. Stickstoffbelastung: N 1,1 kg/Tag
- Max. mittlerer Tageszufluss: 30 m³/Tag
- Max Stromverbrauch: 22,5 kWh/Tag
- Max. Anschlussleistung 1,6 kW
- Gesamtkapazität: 16,25 m³

Notizen

- Anlage besteht aus 1x AP2250 Tank und 4x AP3500 Tank
- AP 2250: 1540 x 1220 x 1710 mm (lxbxh)
- AP 3500: 2430 x 1220 x 1710 mm (lxbxh)
- Gesamtgewicht der Anlage: ~ 1190 kg
- Betriebsgewicht: ~ 16250 kg
- Größtes Einzelgewicht: 250 kg

						Material
				DATE	NAME	DIN A4
				Draw	29.08.25	PEN
				Chek.		
				ClearFox® be clever		Description AP System
0	Document created	29.08.25	PEN			200 EW / Q20 / C+N / Vorkammer kundenseitig
Rev	Change	Date	Name	File: ZE_20250909_200PE_Q20_C+N_Prebyclient_DE		Page 1 / 1