
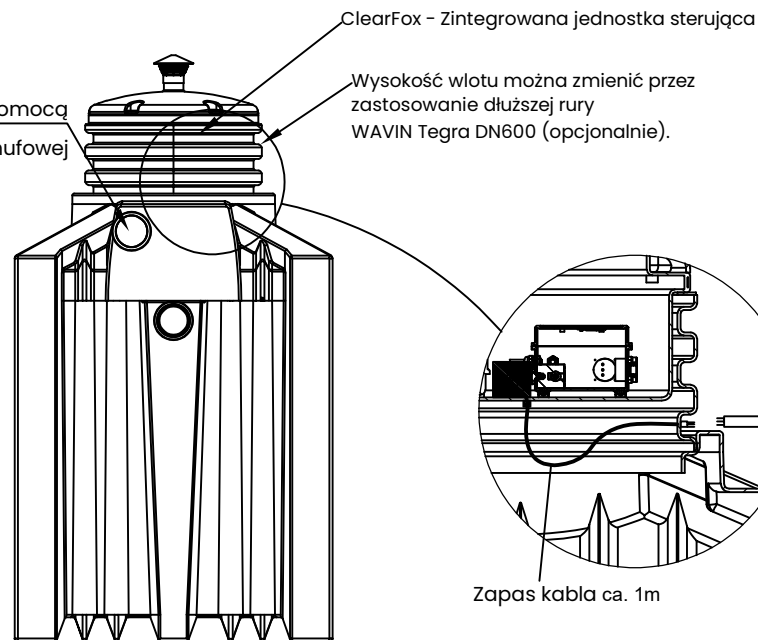


Specyfikacja


- Równoważna liczba mieszkańców: 5 osoby
 - Wymiary: 153 x 122 x 220 (dł., szer., wys.) (wersja standardowa, całkowita wysokość wraz z łopatką napowietrzającą)
 - Oczyszczanie osadu: stabilizacja, redukcja objętości
 - Maks. obciążenie organiczne: 300 g BOD/dzień
 - Maks. średni przepływ dzienny: 750 l
 - Maks. pobór mocy dmuchawy: 55 W
 - Waga (całkowita/plug&play): ~ 160 kg
 - Całkowita pojemność: 2400 l
- Elementy przedłużające dla każdego zbiornika/wału są dostępne jako akcesoria opcjonalne (maks. 1 m).

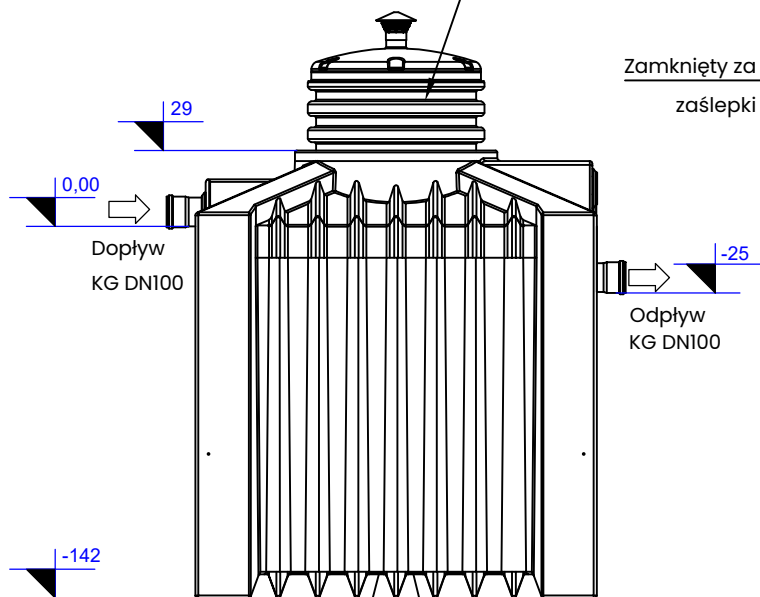

ClearFox - Zintegrowana jednostka sterująca



Wysokość wlotu można zmienić przez zastosowanie dłuższej rury WAVIN Tegra DN600 (opcjonalnie).

Zamknięty za pomocą zaślepki mufowej

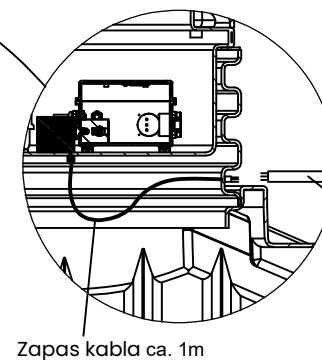

Wtyczka sieciowa 230 VAC/3x1,5 mm² z 10 A + wyłącznik różnicowoprądowy (FI)

Zapas kabla ca. 1m

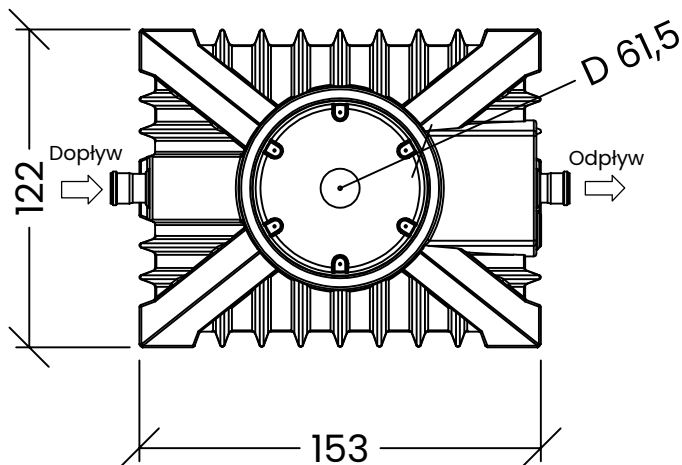

Wszystkie wymiary w cm

				Material	
				DATE	NAME
				DIN A4	
				Draw	27.10.25
				PEN	
				Part-No.:	
				Description	
				ClearFox - QuickONE+S	
				WWTP 5 p.e.	
				Single chamber SBR System	
0	Document created	27.10.25	PEN		
Rev.	Change	Date	Name		

