
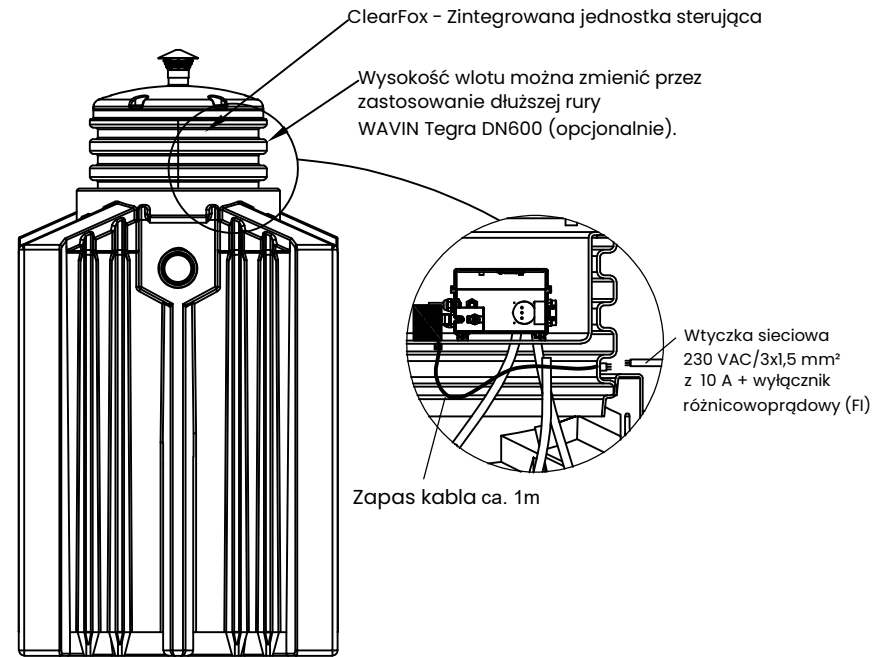


This drawing is our property and may not be reproduced or made accessible to third parties without permission.


Specyfikacja

- Równoważna liczba mieszkańców: 6 osoby
- Wymiary: 243 x 122 x 220 (dł., szer., wys.) (wersja standardowa, całkowita wysokość wraz z łopatką napowietrzającą)
- Oczyszczanie osadu: stabilizacja, redukcja objętości
- Maks. obciążenie organiczne: 360 g BOD/dzień
- Maks. średni przepływ dzienny: 900 l
- Maks. pobór mocy dmuchawy: 55 W
- Waga (całkowita/plug&play): ~ 180 kg
- Całkowita pojemność: 3500 l

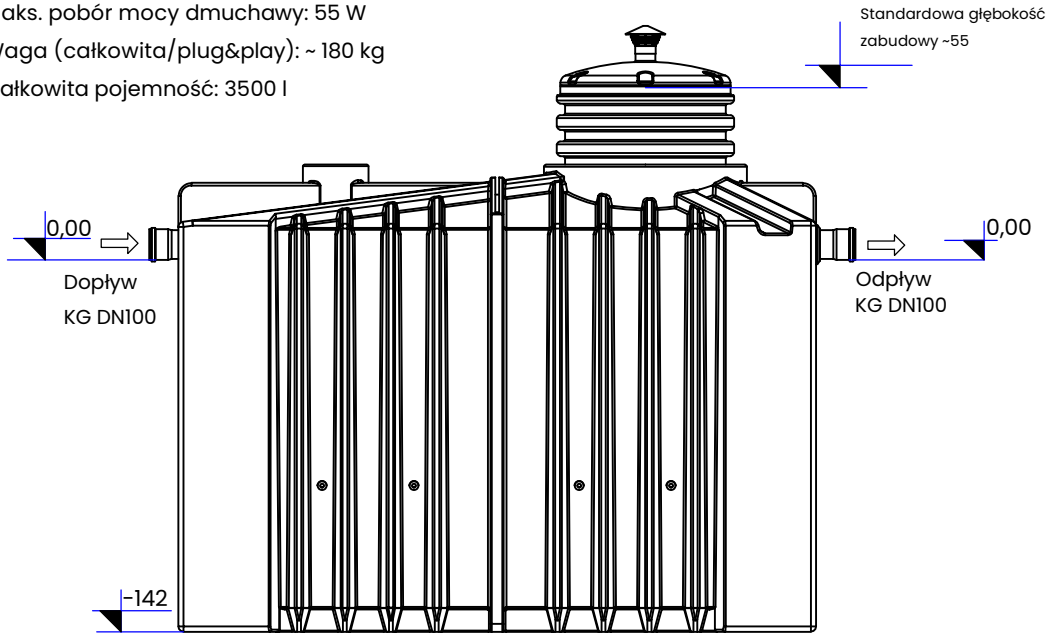


ClearFox - Zintegrowana jednostka sterująca

Wysokość wlotu można zmienić przez zastosowanie dłuższej rury WAVIN Tegra DN600 (opcjonalnie).



Wtyczka sieciowa 230 VAC/3x1,5 mm² z 10 A + wyłącznik różnicowoprądowy (FI)

Zapas kabla ca. 1m



Wszystkie wymiary w cm

				Material	
				DATE	NAME
				Draw	PEN
				Check	
				Part-No.:	
				Description	
				ClearFox - QuickONE+	
				WWTP 6 p.e.	
				Single chamber SBR System	
0	Document created	10.10.25	PEN		
Rev.	Change	Date	Name	File: ZE_20251010_Q1+_6PE_PL	
				Page 1 / 1	